



COREV



CERAMI/SABBIA

ALTA DECORACIÓN INTERIORES



Los **Especialistas**
en Texturas

CERAMI



443CR



462CR



444CR



463CR



464CR



455CR



456CR



465CR



451CR



445CR



478CR


Los rendimientos publicados son aproximados.

Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.


SABBIA



476SB

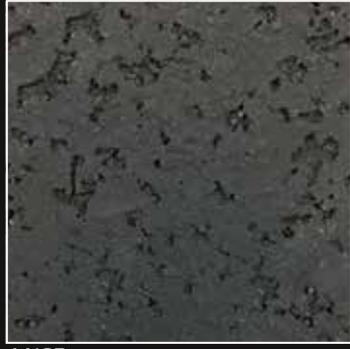


441SB



472SB



443SB



482SB



442SB

Alta Decoración Interiores



445SB



471SB



478SB



477SB



479SB

Los rendimientos publicados son aproximados.

Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.

CERAMI

SABBIA

Recubrimiento tipo estuco mineral de apariencia semirústica, con aspecto pétreo, base agua. Ideal para armonizar ambientes interiores por su amplia gama cromática.

Acabado tipo corcho, resistente a micro fisuras, exclusivo para interiores, con gran variedad de colores.

Ventajas / Beneficios

Permite la transpiración del muro, retardando el salitre.
Excelente rendimiento.

Recubrimiento innovador, adaptable a cualquier diseño.
Se pueden realizar múltiples combinaciones.

Importante ahorro comparado con una piedra natural.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 26 a 29 mts ² /cub.
Dilución	No requiere.
Colores	De acuerdo a carta de colores vigente.
Acabado	Semi-mate.
Textura	Semi-lisa.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 a 6 horas. Total: 72 horas.
Herramienta	Llana de acero inoxidable, llana acrílica para satinar y esponja.
Vida útil	Mayor a 20 años.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 15 a 17 mts ² /cub.
Dilución	No requiere.
Colores	De acuerdo a carta de colores vigente.
Acabado	Tipo corcho.
Textura	Texturado uniforme, semi rugoso.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 a 6 horas. Total: 72 horas.
Herramienta	Llana de acero inoxidable. Acabado final: frotar con llana acrílica.
Vida útil	Mayor a 20 años.

Tip's aplicación

Aplicar extendiendo el material de la parte alta del muro hacia abajo; realizar la aplicación haciendo trazos semicirculares y multidireccionales, llenando los espacios poco a poco hasta llevar el recubrimiento al nivel de espesor que permita la granulometría del material, trabajar tramos de aproximadamente 1 m², dejar secar de 8 a 12 horas antes de aplicar una segunda capa de la misma forma. La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días.

En caso de existencia de hongos o algas, antes de iniciar la aplicación sanitizar la superficie con una solución de cloro al 25% en agua, lavar y dejar secar, repetir hasta desaparecer.

Mantenimiento

Lavar manchas de suciedad y polvo con agua y jabón, utilizando un cepillo de cerdas suaves y enjuagar bien con agua para eliminar residuos.

Sustratos

Puede aplicarse sobre superficies lisas previamente selladas y preparada como yeso, panel de yeso, fibrocementos, aplanado fino de cemento/arena y madera.

Aplicación



Sobre la superficie limpia y seca, sellar con SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5000.



Resanar y alisar con COVERMIX, COVERPLAST o MASCOREV L.



Aplicar la primera capa de CERAMI hasta cubrir la superficie.



Deja secar de 8 a 12 horas y aplicar la segunda capa de CERAMI dando trazos semicirculares y multidireccionales.

Aplicación



Sobre la superficie limpia y seca, sellar con SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5000.



Resanar y alisar con COVERMIX, COVERPLAST o MASCOREV L.



Aplicar el producto con llana de acero inoxidable y dejar secar por 12 hrs.



Frotar con llana acrílica después de la segunda capa.

NOTA: Al usar llana acrílica, lijar los bordes de la llana con lija de 180 y 240 para mejor aplicación del SABBIA.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.com.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



corevmx



corevmx



corevmx



corevdmexico



corevmexico