

INTERIORES



AT P34 NG



AT P60 NG



AT M86 NG




AT M76 NG



AT P2 NG



AT M78 NG



AT M85 NG



AT M79 NG

AQUAREL TEXTURADO NG

Recubrimiento semi-líquido, elaborado con copolímeros acrílicos base agua, cargas minerales, aditivos y pigmentos en atractivas combinaciones multicolores, en dos diferentes tamaños, de suave textura poli cromática y semi-satinadas, o brillante, de acuerdo al SANISEAL o VITROSEAL HR aplicado.

Ventajas / Beneficios

Producto aséptico (con SANI SEAL).
Especificado en las mejores instituciones de salud.
Apariencia multicolor.
Lavable y resistente a la abrasión y al exterior con acabado de SANISEAL o VITROSEAL HR.
No presenta fisuras y tiene alta adherencia.
Tecnología acrílica, base agua.

Datos Técnicos

Rendimiento	Aplicación saturada de 30 a 45 mts ² /Cub. Aplicación briseada de 90 a 120 mts ² /Cub.
Dilución	Diluir con 1.9 a 3.8 litros de agua limpia por cubeta, (equivalente al 10 a 20%, dependiendo de la consistencia del producto), mezclar manualmente, y solo diluir la cantidad a aplicar.
Colores	Carta de Colores AQUAREL NG.
Acabado	Semi-mate multicolor.
Textura	Semi-áspera.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 a 6 horas. Total: De 48 a 72 horas, dependiendo condiciones climáticas.
Herramienta	Equipo de aspersión Mini Rigo y pistola de baja presión Mini Rigo.
Vida útil	Mayor a 14 años.

Aplicación



Sobre la superficie limpia y seca, sellar con SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5000 y alisar con Covermix para interiores y Mascorev XT para exteriores.



Pintar al color dominante del AQUAREL con SUPERPAINT.*



Antes de aplicar trasvasar de una cubeta a otra para homogenizar bien el producto.



****APLICACIÓN SATURADA**
Aplicar el producto de manera uniforme y perpendicular, a una distancia de 20 a 30 cm, primero en sentido vertical y después en sentido horizontal o hasta cubrir totalmente.



****APLICACIÓN BRISEADA**
Pintar la superficie con MULTICOLOR NG a 2 manos en un color similar al que predomine en el Aquarel. Aplicar el producto quitando la nariz de la pistola y de manera circular a una distancia de 40 a 50 cm distribuyendo el producto de manera uniforme evitando crear sombras.

Tip's aplicación

AQUAREL TEXTURADO NG puede diluirse con 1.9 a 2.8 lts. De agua limpia por cubeta. No mezclar el producto con agitadores mecánicos, de madera u otro tipo, bastara con trasvasar el material de un empaque a otro limpio varias veces.
Iniciar en la parte alta del muro y abarcando áreas aproximadas a un metro, bajando suavemente. Para evitar sombreado, aplicar en forma circular para desvanecer imperfecciones. Con el equipo Mini Rigo que tiene regulador de presión, poner la perilla a la mitad de la escala, de esta manera se obtiene una presión equivalente al equipo que no contiene perilla para graduar la presión. Para estandarizar la presión de aplicación recomendamos clausurar temporalmente la válvula superior del vaso utilizando maskin tape, de esta manera se obtendrá gota más uniforme.
Para acabado briseado en interior, retirar la "nariz" de la pistola y aplicar de manera circular y con menor presión a una distancia de 40 a 50 cm de manera uniforme para evitar sombreado.
No dejar producto ya diluido en el envase, ya que se descompone.

Mantenimiento

Lavar con agua y jabón, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves.

Sustratos

Aplanados de cemento/arena, yeso, concreto, sistemas prefabricados de fibrocemento, con DWALL, panel de yeso, madera y metal, previamente tratados.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



F. XX20

¡NUEVO PRODUCTO MEJORADO!



COREV

AQUAREL TEXTURADO NG

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES
INTERIORES / EXTERIORES

AQUAREL TEXTURADO NG


INTERIORES




AT 233 NG



AT 203 NG

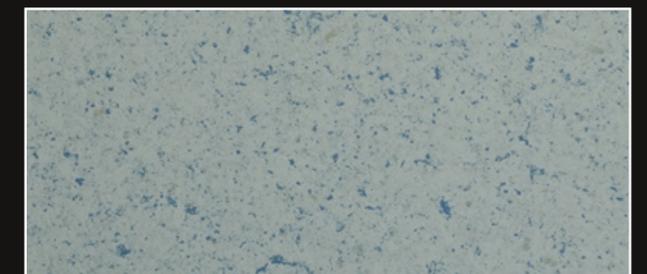

AT 246 NG



AT P4 NG



AT P23 NG

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.

Aquarel Texturado NG



AQUAREL TEXTURADO NG

INTERIORES/EXTERIORES



AT 206 NG



AT 201 NG



AT 247 NG

INTERIORES/EXTERIORES



AT 240 NG



AT 083D NG



AT 083 NG



AT 081D NG

INTERIORES/EXTERIORES




AT 081 NG



AT 0820 NG



AT 243 NG

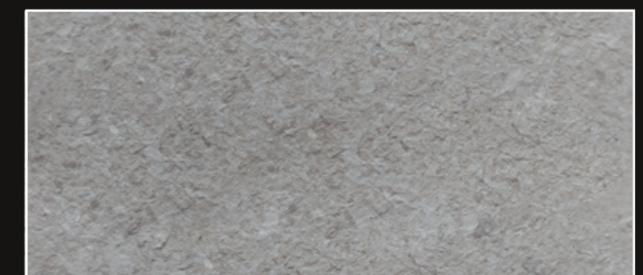

AT 211 NG

AQUAREL TEXTURADO NG
INTERIOR

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES INTERIORES/EXTERIORES

Rendimientos publicados son aproximados.
Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador.
Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES INTERIORES/EXTERIORES